


Fiberoskopy




Podstawowe właściwości Fiberoskopów

- Fiberoskopy do zastosowań w zagłębieniach i bardzo trudno dostępnych miejscach
- 4 i 2-kierunkowa artykulacja
- dostępne średnice od **3,4mm**
- w standardowym wyposażeniu z walizką transportową

ValueLine Fiberoskop o średnicy 6,0mm, dostępne dł. 1470mm, artykulacja 2x90°



FlexiLux ECO Fiberoskop o średnicy 6,0mm, dostępne dł. 1350, 2000mm, artykulacja 4x120°

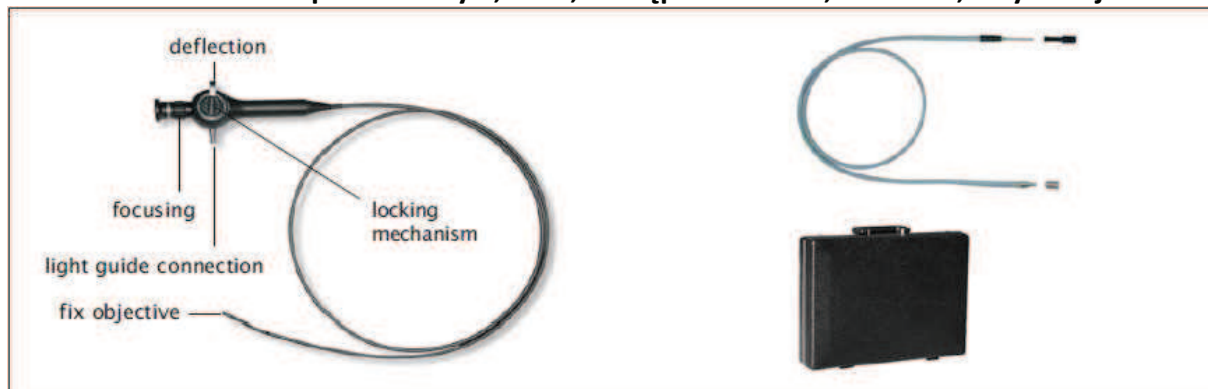

FlexiLux Uniwersalny Fiberoskop o średnicy 3,4mm, dostępne dł. 300, 1000mm, artykulacja 2x140°



Przykładowe źródła światła (mobilne i stacjonarne)

LED light source and battery charger



Inne akcesoria



Compact Camera



Endo Coupler



TFT Color Monitor